DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME

Communauté de Communes CAUX-AUSTREBERTHE

Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service « Eau Potable » Exercice 2025

Rapport établi par IC-Eau Environnement

Le retour à la source

SOMMAIRE

1 – Préambule 3
2 - Organisation 3
3 – Missions assurées par le délégataire 3
4 – Principales caractéristiques du service 4
4.1. Présentation du service 4
4.2. Evolution de la production d'eau 4
4.3. Les installations de production d'eau 6
4.4. Les installations de reprise, de pompage ou surpresseurs 7
4.5. Les réservoirs 7
4.6. Les réseaux de distribution 8
4.7. Les branchements en domaine public 9
4.8. Les compteurs 9
5 – Gestion du patrimoine et exploitation 11
5.1. Remplacement des branchements plomb 11
5.2. Les interventions 12
5.3. La qualité de l'Eau 13
5.4. Problématique CVM 14
5.5. Evolution des rendements des réseaux 15
5.5. Evolution des consommations électriques 16
5.7 Évolution de la consommation des réactifs 16
5.8. La défense incendie 17
5.10. Insuffisances et recommandations 17
5.9. Borne verte 19
6 – Tarification du service 21
6.1. Facture-type eau potable 21
6.2. Évolution de la facture globale 24
6.3. Compte annuel de résultat de l'exploitation du délégataire (CARE) 27
7 – Fonctionnement du service pour la collectivité 29
8 – Indicateurs de performance réglementaires 29
9 – Financement des investissements 31
9.1. Investissements réalisés par le délégataire 31
9.2. Fonds de renouvellement et garantie de continuité de service 31
9.2. Compte administratif 31

9.3. Financement des investissements 31
10 – Propositions d'améliorations du service 32

1 – Préambule

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la présentation au Conseil Communautaire par le Président d'un rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public d'Eau Potable (art. L-2224-5).

Ce rapport a été établi conformément aux dispositions notamment du décret 95-635 du 6 mai 1995 et de l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, sur la base des données disponibles.

Ce rapport vise à rendre compte de :

- La consistance et la performance du service rendu,
- Les aspects financiers de la gestion du service,
- La conformité du service à la réglementation.

2 - Organisation

La communauté de communes Caux-Austreberthe a confié par affermage son Service Public d'Eau Potable à la Société SADE - Exploitations de Normandie (Groupe Veolia Eau).

Le Contrat DSP est en vigueur depuis le 1er avril 2015 pour une durée de 12 ans. La fin du contrat est prévue au 31 mars 2027.

- Un avenant n°1 a été signé le 01/01/2020 pour nouveau tarifs, nouveaux ouvrages et dotation PPR.
- Un avenant n°2 a été signé le 25/04/2023 pour intégration de communes (Bouville et Blacqueville) + modification tarifaire.

3 – Missions assurées par le délégataire

Les prestations assurées par le délégataire dans le cadre du service telles que décrites au sein du contrat de DSP :

- La production d'eau potable : l'exploitation de l'installation de production et de traitement de Limésy,
- La distribution d'eau potable aux abonnés sur le périmètre de la Communauté de Communes Caux Austreberthe (9 communes : Barentin, Blacqueville, Bouville, Emanville, Goupillières, Limésy, Pavilly, Sainte Austreberthe et la commune de Villiers Ecalles.),
- L'exploitation, l'entretien, la surveillance, les réparations de l'ensemble des ouvrages du service mis à disposition par la Collectivité,
- Les relations avec les usagers du service,
- Le droit de percevoir sur les usagers une redevance en rémunération du service rendu.
- La facturation et le recouvrement pour le compte de la Collectivité et des autres organismes des redevances de toutes natures afférentes aux services publics de l'eau et de l'assainissement,
- Les engagements d'échanges d'eau avec les collectivités voisines ou les tiers :
  - ✓ SIAEP de MONTVILLE (Pissy-Poville),
  - ✓ METROPOLE ROUEN NORMANDIE

4 – Principales caractéristiques du service

4.1. Présentation du service


Les principales caractéristiques du service d'eau potable pour l'exercice 2025, sont récapitulées par le tableau ci-après.

Désignation	Données
Nombre d'habitants desservis	25 067 habitants
Nombre d'usagers	11 324 abonnés
Autres services d'eau potable	*1 services AEP*
Nombre de branchements	9 909 branchements
Volume d'eau prélevé	1 298 083 m³
Volume d'eau produit	1 236 962 m³
Volume acheté à d'autres services d'eau potable	111 640 m³
Volume d'eau vendu	1 098 871 m³
Volume d'eau vendu à d'autres services d'eau potable	*14 270 m³*
Linéaire de réseau d'eau potable (hors branchement)	259.54 km
Indice linéaire des pertes	2.26 m³/j/km
Indice linéaire de consommation	2.38 m³/j/km
Rendement des réseaux	84.1 %
Conformité bactériologique*	100 %
Conformité physico-chimique*	100 %
Taux de réclamation	1.15 u/1000 abonnés
Taux d'impayés	2.3 %

**Contrôle sanitaire ARS*

La répartition des volumes vendus aux abonnés de service en 2025 par commune est donnée par la figure ci-dessous.

Commune	Volume vendu (m³/an)	Nombre d'abonnés
Barentin	586 392	5 553
Blacqueville	37 355	298
Bouville	51 014	466
Emanville	28 734	301
Goupillières	129	4
Limésy	58 786	672
Pavilly	225 520	3 066
Sainte	18 939	231
Villers Ecalles	76 042	733
TOTAL	**1 082 911**	**11 324**

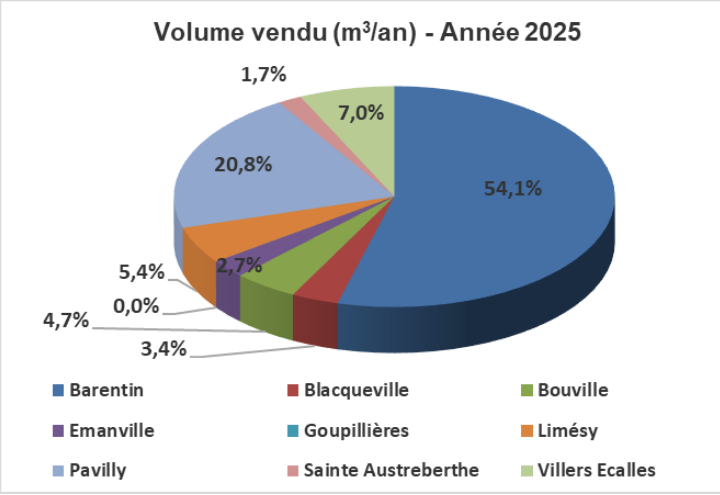

4.2. Evolution de la production d'eau

L'eau distribuée sur le périmètre de la Communauté de Communes Caux Austreberthe hors Blacqueville et Bouville est de nature souterraine et provient du forage de Limésy.

Les communes de Bouville et Blacqueville sont alimentée en eau potable par un achat d'eau en gros.


L'indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du forage de Limésy est de **80%**.

Le RAD n'indique pas l'indice de protection de la ressource alimentant les communes de Blacqueville et Bouville, information à compléter par le délégataire.

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des volumes prélevés. Pour l'exercice 2025, on note une légère augmentation du volume d'eau prélevé de l'ordre de **-2,64 %** par rapport à 2024.

Année	Volume prélevés (m^3/an)	Evolution (%/an)
2009	1 331 747	-
2010	1 308 989	-1,71%
2011	1 312 067	0,24%
2012	1 274 606	-2,86%
2013	1 287 056	0,98%
2014	1 240 030	-3,65%
2015	1 276 140	2,91%
2016	1 261 510	-1,15%
2017	1 278 013	1,31%
2018	1 295 724	1,39%
2019	1 286 398	-0,72%
2020	1 300 238	1,08%
2021	1 324 912	1,90%
2022	1 311 402	-1,02%
2023	1 323 418	0,92%
2024	1 333 223	0,74%
2025	**1 298 083**	**-2,64%**

L'évolution des volumes prélevés sur la période 2009-2025, est représentée par la figure suivante.

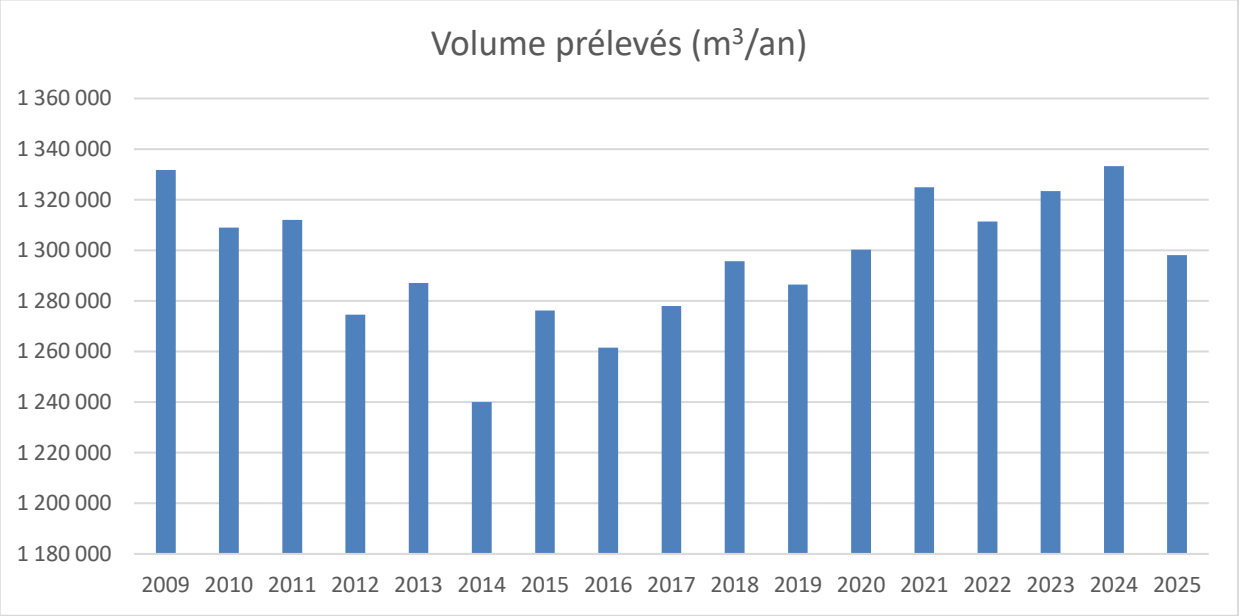


Le tableau ci-après récapitule l'évolution de la production d'eau de l'usine de filtration de Limésy.

Pour l'exercice 2025, on note une légère augmentation de la production d'eau de l'ordre de **2,30%** par rapport à 2024.

Année	Volume produit (m^3/an)	Evolution (%/an)
2009	1 278 802	-
2010	1 262 489	-1,28%
2011	1 245 328	-1,36%
2012	1 236 606	-0,70%
2013	1 245 556	0,72%
2014	1 201 530	-3,53%
2015	1 240 140	3,21%
2016	1 224 010	-1,30%
2017	1 214 050	-0,81%
2018	1 250 750	3,02%
2019	1 255 040	0,34%
2020	1 244 503	-0,84%
2021	1 254 149	0,78%
2022	1 256 580	0,19%
2023	1 250 491	-0,48%
2024	1 266 117	1,25%
2025	**1 236 962**	**-2,30%**

L'évolution des volumes produits par l'usine sur la période 2009-2025, est représentée par la figure suivante.

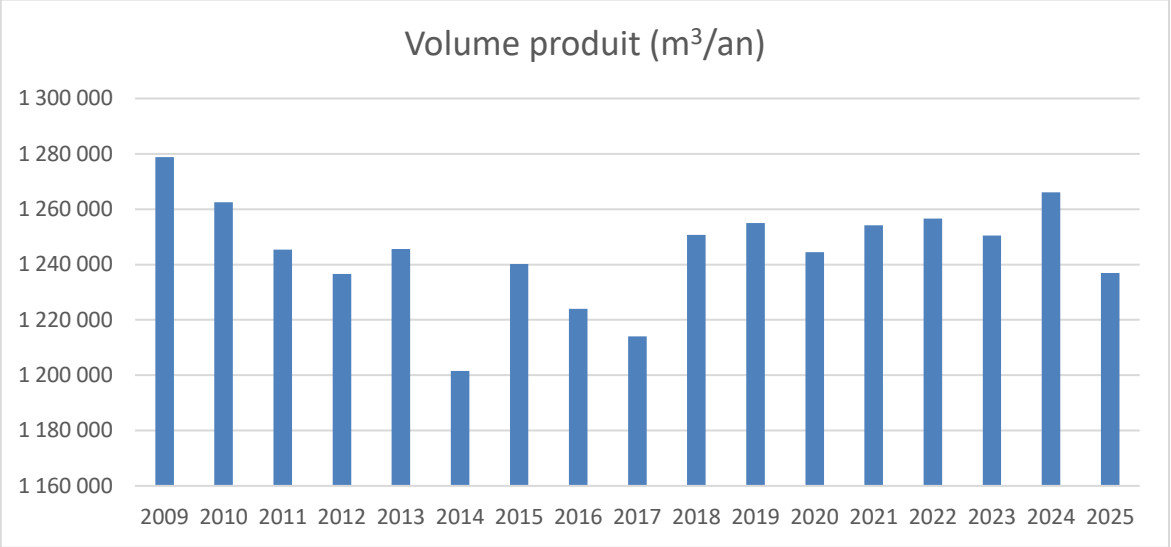

4.3. Les installations de production d'eau

La Communauté de Communes Caux Austreberthe (**CCCA**) dispose d'une unique source : le forage « Limésy » au lieu-dit « Le nouveau Monde ».

La DUP de ce forage date du 18/11/2002. Le débit d'exploitation journalier autorisé est de **5 000 m^3/j** ce qui correspond à **400 m^3/h**.

Le forage est équipé de 2 pompes sur variateur avec un débit de 200 m^3/h,

L'eau brute est acheminée vers la nouvelle usine de traitement.

Les eaux traitées sont stockées dans une bâche de reprise de **400 m³.** Deux groupes de pompage refoulent ces eaux vers le haut et le bas service :

- 2 pompes de 25 m³/h vers réservoir de Limésy (haut service),
- 2 pompes de 200 m³/h ou une pompe de 400 m³/h vers le réservoir Basnage (bas service).

La désinfection est finalisée par injection de chlore au niveau des crépines de refoulement de l'eau traitée.

La nouvelle usine comporte les filières de traitement suivantes :

FILIERE EAU : filière adaptée aux eaux karstiques avec une charge en micropolluants organiques :

- Décantation Lamellaire (LAMELLAZUR) (sur 2 files) : Abattement de la turbidité d'eau en tête de traitement, et d'une grande fraction du COT et des matières en suspension (MES).
- Filtres à Sable (AQUAZUR V) (sur 3 files) : Abattement du résiduel de COT et des matières en suspension (MES).
- Filtres Charbon Actif en Grain (CARBAZUR) (3 files) : Capture des pesticides et dérivés sur CAG
- Désinfection UV (AQUARAY) (2 files) : Abattement des micro-organismes par UV basse pression.

FILIERE BOUE (eaux sales et boues) :

- Régulation du volume d'exhaure à 5 000 m³/j,
- Épaississement des eaux sales et boues (1448 kg MS/j), avec une capacité de stockage de 2 jours.
- Evacuation des boues épaissies au réseau d'assainissement,
- Rejet des surverses d'épaississement vers le milieu récepteur.

L'usine est en production depuis le mois de février 2017.

Les ouvrages de production d'eau sont des **biens de retour**.

4.4. Les installations de reprise, de pompage ou surpresseurs

Le système d'eau de la collectivité comporte trois surpresseurs :

- Surpresseur du Mesnil Roux à Barentin équipé de 4 pompes : 2x150 m³/h + 1x70 m³/h + 1x120 m³/h avec un réservoir semi-enterré de 2 000 m³ (2x1 000 m³),
- Surpresseur l'Atreaumont à Pavilly équipé de 2 pompes : 2x10,4 m³/h, sans cuve de stockage,
- Surpresseur ZA Rouge Grange à Pavilly équipé de 4 pompes de débit unitaire de 22 à 60 m³/h chacune avec une cuve de stockage de 45 m³.

Ces installations sont des biens de retour.

4.5. Les réservoirs

Le système d'eau de la Collectivité comporte six réservoirs de capacité totale de **3 900 m³** détaillé comme suit :

- Réservoir sur tour « Emanville » de 200 m³,
- Réservoir semi-enterré « Gare » de 300 m³,

- Réservoir sur tour « Le Basnage » de 600 m^3,
- Réservoir sur tour « Malzaize » de 2 000 m^3
- Réservoir semi-enterré « Le Catillon » de 400 m^3,
- Réservoir sur tour « Limésy » de 400 m^3.

Les communes de Blacqueville et Bouville ne dispose pas d'ouvrages de stockage.

Les réservoirs sont des **biens de retour**.

La capacité totale de stockage d'eau traitée (réservoirs et surpresseurs) est de **5 945 m^3** sans tenir compte de la bâche d'eau traitée vde l'usine de **400 m^3** soit une capacité totale de stockage de **6 345 m^3.**

4.6. Les réseaux de distribution

Le linéaire total des réseaux de distribution est de **259.535 ml** en 2025 y compris le linéaire de canalisation des communes de Blacqueville et Bouville (environ 58 740 ml).

Le type de matériaux et les diamètres sont donnés par le tableau ci-après Ce tableau est donné dans le rapport de gestion patrimonial 2025.

Linéaire par matériaux et diamètres

Diamètre (Km)	Fonte Ductile	Fonte Grise / Fonte ND	Acier	Polychlorure de Vinyle	Polyéthylène HD	Polyéthylène BD ou ND	Autre	Amiante Ciment	Inconnu	Total
0	0.00	0.08	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.57	0.74
20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
25	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
32	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
40	0.00	1.17	0.10	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	3.28
50	0.00	0.12	0.00	9.86	0.18	0.00	0.00	0.00	0.55	10.71
60	6.56	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	4.58	27.64
63	0.00	0.00	0.00	39.94	1.09	0.00	0.00	0.00	0.28	41.31
75	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.12	0.28
80	8.22	16.08	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	28.75
90	0.00	0.00	0.00	11.63	0.01	0.00	0.00	0.00	0.29	11.93
100	11.87	19.27	0.36	0.00	0.00	0.00	0.53	0.31	10.63	42.98
110	0.25	0.00	0.00	9.61	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	10.12
125	5.47	3.48	1.31	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	12.96
140	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
150	19.11	17.24	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	41.57
160	0.33	0.00	0.00	0.74	0.21	0.00	0.00	0.00	0.13	1.40
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
200	8.83	1.91	0.11	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	1.70	12.58
250	1.54	0.01	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.55
300	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.50
350	0.36	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	5.51
400	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.39
null	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
	63.48	80.12	7.69	75.74	1.92	0.00	0.53	0.68	27.16	257.29

Les années de pose par type de matériaux sont données par le tableau ci-après. Ce tableau est donné dans le rapport de gestion patrimonial 2025.

Linéaire par matériaux et classes d'année

Classes année (Km)	Fonte Ductile	Fonte Grise	Acier	Polychlorure de Vinyle	Polyéthylène HD	Polyéthylène BD ou Ind.	Autre	Amiante Ciment	Inconnu	Total
APRES 2020	3.53	0.00	0.00	0.02	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
ENTRE_1900_ET_1920	0.00	4.70	3.10	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	17.80	25.77
ENTRE_1920_ET_1940	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	7.79
ENTRE_1940_ET_1960	0.02	16.42	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	17.23
ENTRE_1960_ET_1980	11.24	46.47	4.52	32.07	0.01	0.00	0.53	0.69	3.95	99.48
ENTRE_1980_ET_2000	21.41	1.17	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	32.52
ENTRE_2000_ET_2010	9.00	2.09	0.00	1.59	0.14	0.00	0.00	0.00	0.13	12.95
ENTRE_2010_ET_2020	17.59	0.00	0.00	0.37	1.30	0.00	0.00	0.00	0.41	19.67
INCONNU	0.70	1.73	0.00	33.01	0.19	0.00	0.00	0.00	2.62	38.25
	63.49	80.10	7.68	75.75	1.92	0.00	0.53	0.69	27.15	257.32

4.7. Les branchements en domaine public

Sur le périmètre de la Communauté de Communes Caux Austreberthe, le nombre de branchements est de **9 909 unités** en 2025.

Le linéaire des branchements est de **48 942 ml**. Ces dispositifs sont des biens de retour.

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des branchements et du linéaire des branchements sur la période 2009-2025.

Année	Nombre de branchements AEP	Evolution (N/N-1)
2009	9 342	-
2010	9 321	-0,22%
2011	9 400	0,85%
2012	9 491	0,97%
2013	9 539	0,51%
2014	9 582	0,45%
2015	9 610	0,29%
2016	9 694	0,87%
2017	9 723	0,30%
2018	9 743	0,21%
2019	9 760	0,17%
2020	9 816	0,57%
2021	9 838	0,22%
2022	9 859	0,21%
2023	9 874	0,15%
2024	9 891	0,17%
2025	**9 909**	0,18%

4.8. Les compteurs

Sur le périmètre de la Communauté de Communes Caux Austreberthe (**CCCA**), le nombre de compteurs est de **11 829 unités** en 2025.

Conformément au contrat DSP, les compteurs sont des **biens de retour**.


Le tableau ci-après récapitule l'évolution du nombre des compteurs dans le réseau. En 2025, le nombre des compteurs remplacés est de **1471 unités**.

Année	Nombre de compteurs AEP	Nombre de compteurs remplacés
2009	9 527	445
2010	9 632	244
2011	9 703	188
2012	9 889	130
2013	9 979	62
2014	10 012	72
2015	10 097	397
2016	10 249	640
2017	10 370	326
2018	10 457	752
2019	10 520	1 821
2020	10 598	478
2021	10 681	2 626
2022	10 748	193
2023	11 730	122
2024	11 703	549
2025	**11 829**	**1 471**


En 2025, **1 471** compteurs ont été **remplacés** soit **12,44 %** du parc des compteurs (**11 829 unités**).

Sur la période 2009-2025, **88,90%** du parc des compteurs est renouvelé soit **10 516 unités**.

L'évolution du parc compteurs sur la période 2009-2025, selon, les données du délégataire, est représentée par la figure ci-après.

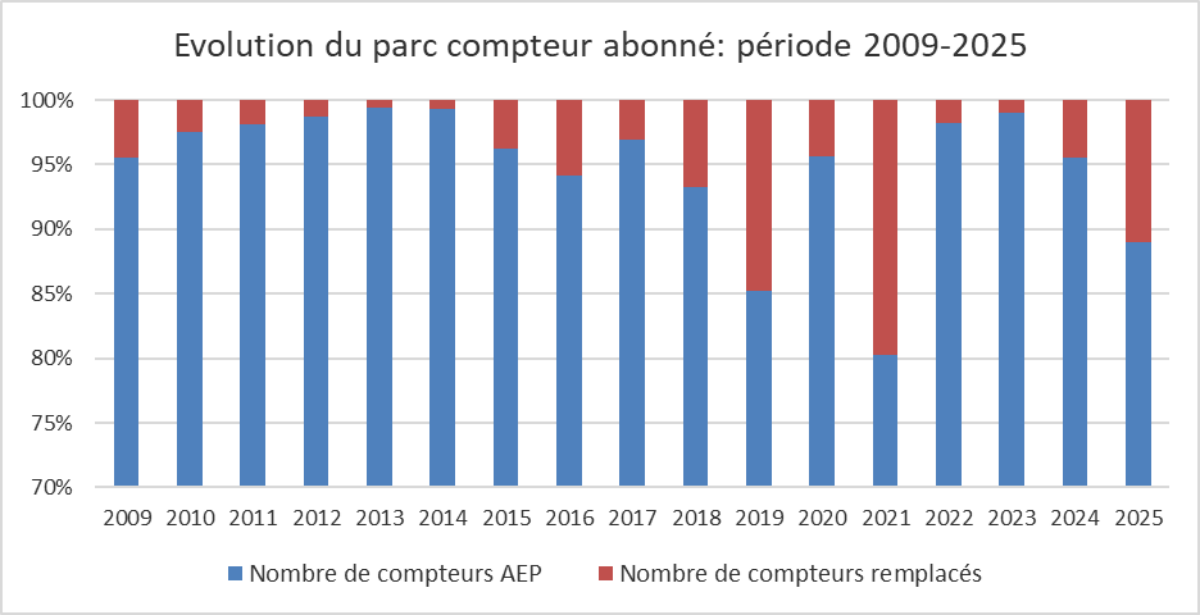

La pyramide des âges est donnée ci-après (source RAD 2025).

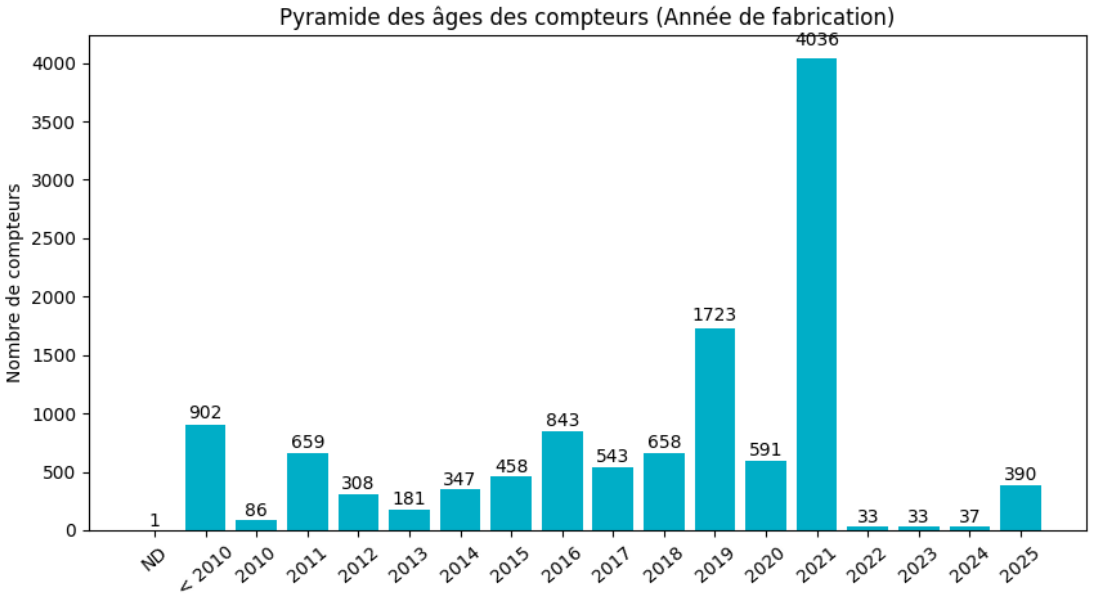

5 – Gestion du patrimoine et exploitation

5.1. Remplacement des branchements plomb

En 2025, **1 branchement plomb** a été identifié lors des interventions de renouvellement de branchements existants.

Le contrat DSP prévoit, dans son article 6.6.2 « Suppression des branchements plomb », que la suppression des éventuels branchements en plomb est à la charge du délégataire quel que soit leur nombre.

Année	Nombre branchements	Nombre de branchements Plomb	Nombre de branchements Plomb remplacés
2009	9 342	65	58
2010	9 321	0	65
2011	9 400	0	0
2012	9 491	0	0
2013	9 539	0	0
2014	9 582	0	0
2015	9 610	0	3
2016	9 694	0	3
2017	9 723	4	0
2018	9 746	4	0
2019	9 790	0	0
2020	9 816	0	0
2021	9 838	0	2
2022	9 859	0	0
2023	9 874	0	2
2024	9 891	0	0
2025	9 909	0	**1**

5.2. Les interventions

Réparations de fuites

103 fuites/casses ont été réparées en 2025.

103 fuites ont été détectées et réparées réparties comme ci-après :

- 51 fuites sur canalisations,
- 44 fuites sur branchements,
- 5 fuites sur compteurs,
- 3 fuites sur équipements.

Astreintes

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées en 2025 est de **3,89 u/1000 abonnés.**
44 interruptions non programmées du service ont eu lieu en 2025 : leur nombre a augmenté par rapport à celui enregistré l'an dernier (38 interruptions).

Travaux réalisés par la collectivité

En 2025, la collectivité n'a pas effectué de travaux.

Travaux réalisés par le délégataire

En 2025, le délégataire a réalisé deux extensions de réseau : linéaire total de **167 ml**.

Entretien des réservoirs

Les dates des opérations de nettoyage des réservoirs n'ont pas été indiquées dans le RAD 2025, informations à fournir par le délégataire.

Nom du réservoir	Date de nettoyage
RSE Barentin La Gare	27/06/2025
RSE Pavilly Le Catillon	23/10/2025
RST Barentin Malzaize 2 000 m^3	28/10/2025
RST Limésy	09/10/2025
RST Emanville	24/09/2025
Tour de Basnage Pavilly	09/12/2025
Bâche Surpression Rouge Grange Pavilly	22/09/2025
Surpression Mesnil Roux cuve gauche	06/10/2025
Surpression Mesnil Roux cuve droite	06/10/2025
Bâche ET UTEP Limésy 400 m^3	22/09/2025

Recherche des fuites

Le linéaire soumis à la recherche de fuites en 2025 est de **72 896 ml**. Ce linéaire est en baisse de **39,2%** par rapport à l'an dernier (119 866 ml).

Ce linéaire représente **28,08 %** de la totalité des réseaux de distribution (**259,54 km**).

Pour rappel, le contrat de DSP fixe un engagement annuel de **recherche de fuite de 10%** du linéaire de réseau de distribution, un rendement de **83%** et un indice linaire de pertes (ILP) de **3,0 m³/km/j.**

Renouvellements de compteurs

1 471 compteurs ont été renouvelés en 2025.

Renouvellements de réseaux et des branchements

En 2025, **8 ml** de canalisation ont été renouvelées (7 ml en 2024).

Le délégataire a renouvelé **12 branchements**. Le délégataire n'indique pas le linéaire des branchements.

5.3. La qualité de l'Eau

Conformité des contrôles sanitaires

En ce qui concerne la ressource tous les résultats sont conformes.

Les taux de conformité des contrôles qualité effectués, **sur l'eau produite et distribuée**, en 2025 sont indiqués dans le tableau ci-contre.

Paramètre	Taux de conformité Contrôle Sanitaire	Taux de conformité Surveillance du Délégataire	Taux de conformité Contrôle Sanitaire et Surveillance du Délégataire
Conformité microbiologique	100 %	100 %	100 %
Conformité physico-chimique	100 %	100%	100 %

Pour la conformité microbiologique :

Aucun dépassement par rapport aux limites de qualité / référence de qualité n'a été détectés.

Pour la qualité physico-chimique :

Aucun dépassement par rapport aux limites de qualité / référence de qualité n'a été détectés.

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité sur la période 2020-2025 sont illustrés dans le tableau ci-dessous.

Paramètre	2021	2022	2023	2024	2025
Conformité bactériologique					
Taux de conformité microbiologique	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Nombre de prélèvements conformes	50	56	49	40	40
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements	50	56	49	40	40
Conformité physico–chimique					

Paramètre	2021	2022	2023	2024	2025
Taux de conformité physico-chimique	**100%**	**98,21%**	**97,87%**	**100,00%**	**100,00%**
Nombre de prélèvements conformes	49	55	46	46	43
Nombre de prélèvements non conformes	0	1	1	0	0
Nombre total de prélèvements	49	56	47	46	43

5.4. Problématique CVM

Sur la base du rapport de gestion patrimonial de 2025, le territoire de la **CCCA** est constitué d'environ :

- **32,12 km** de canalisation en PVC antérieur à 1980,
- **33,02 km** de canalisation dont l'année de pose est inconnue,
- **25,31 km** de canalisation de matériau inconnu antérieur à 1980.

Au total le réseau de la **CCCA** compte environ **90,45 km** de canalisations jugés à risque de relargage des CVM. A noter que ses linéaires intègrent les réseaux des communes de Bouville et Blacqueville.

La répartition des canalisations jugés à risque de relargage de CVM par commune est donnée sur la figure ci-après (source rapport gestion patrimonial).

Risque de CVM

Communes (Km)	PVC antérieur à 1980	PVC année de pose inconnu	PVC postérieur à 1980	Matériau inconnu <1980
Barentin	13.85	0.98	3.62	4.36
Blacqueville	0.00	7.68	0.00	5.45
Bouville	0.00	11.81	0.00	10.30
Goupillières	0.00	0.00	0.00	0.00
Limésy	1.61	0.00	1.32	0.03
Mesnil-Panneville	0.00	2.46	0.00	0.84
Pavilly	6.20	1.86	1.94	1.53
Pissy-Pôville	0.00	0.00	0.00	0.00
Roumare	0.00	0.00	0.85	0.00
Saint Martin de l'If	0.00	0.20	0.00	0.00
Saint-Paër	0.00	1.30	0.00	0.00
Saint-Pierre-de-Varengeville	0.00	0.00	0.00	0.02
Sainte-Austreberthe	3.49	0.01	0.70	0.38
Villers-Écalles	2.18	6.28	1.83	2.24
Émanville	4.79	0.44	0.34	0.16

5.4. Nombre d'usagers et volumes

Le tableau ci-après récapitule l'évolution du nombre d'abonnés et des volumes d'eau facturés aux usagers du service (les volumes exportés ne sont pas intégrés).

Sur l'exercice 2025, on note une **augmentation des volumes facturés de 6,06 %**. Le nombre des abonnés a également augmenté de **0,81%.**

Le volume facturé par abonné a légèrement augmenté de **5,21 %** entre 2024 et 2025.

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'abonnés	9 831	9 864	9 987	10 029	10 368	11 234	**11 325**
variation	*0,33%*	*0,34%*	*1,25%*	*1,67%*	*3,38%*	*8,35%*	***0,81%***
Volume facturé (m^3/an)	944 039	911 728	932 147	930 922	951 712	1 036 104	**1 098 871**
variation	*-3,04%*	*-3,42%*	*2,24%*	*2,11%*	*2,23%*	*8,87%*	***6,06%***
Volume facturé/ab (m^3/an)	96,03	92,43	93,34	92,82	91,79	92,23	97,03
variation	*-3,36%*	*-3,75%*	*0,98%*	*0,43%*	*-1,11%*	*0,48%*	***5,21%***


5.5. Evolution des rendements des réseaux

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des rendements et des volumes d'eau consommés. Le calcul du rendement prend en compte les volumes importés et exportés vers d'autres services d'eau.

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volume produit + volume importé (m^3/an)	1 255 040	1 244 503	1 254 149	1 256 580	1 250 491	1 392 693	**1 348 602**
Volume consommé comptabilisé 365 j + volume exporté (m^3/an)	952 531	924 967	920 178	968 672	956 113	1 104 338	**1 134 523**
Rendement des réseaux (%)	79,10%	77,30%	76,90%	79,40%	79,00%	79,30%	**84,13%**

Pour l'exercice 2025, le rendement du réseau a augmenté par rapport à 2024 de **4,83%**. Ce rendement de **84,13%** est au-dessus du seuil règlementaire (**67,4%).**

Néanmoins pour réduire les pertes dans les réseaux ce rendement est **à améliorer**. On rappelle que l'indice linéaire de perte en 2025 est de **2,3 m^3/km/j** ce qui représente un important volume sur la totalité du linéaire du réseau soit **595 m^3/j**.

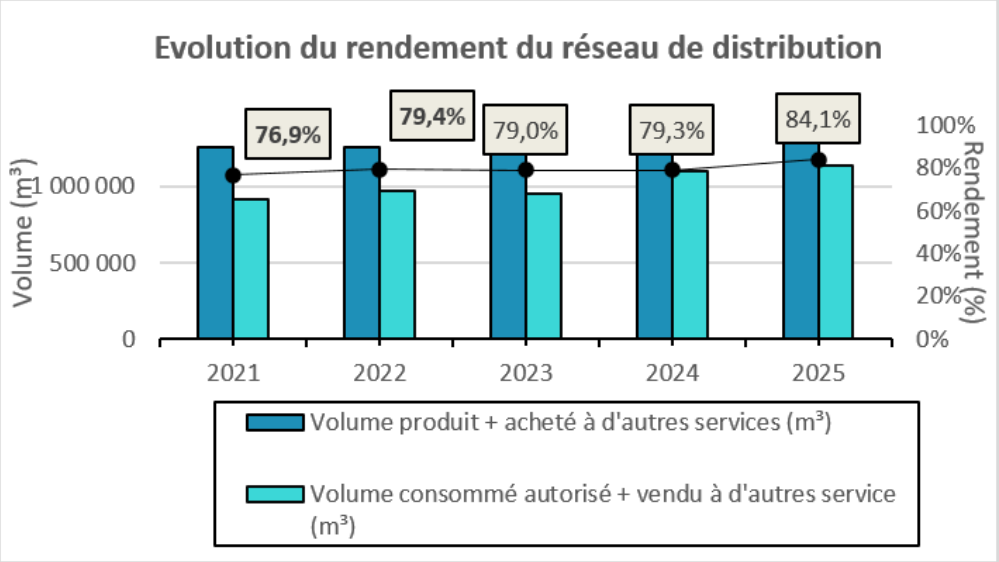

5.5. Evolution des consommations électriques

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des consommations électriques des ouvrages de traitement et des surpresseurs.

POSTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	740 894	719 476	713 778	709 508	716 819	747 126	620 634	**-16,93%**
Installation de production	655 178	631 723	620 181	629 892	638 429	666 215	539 098	**-19,08%**
Installation de reprise, de pompage ou surpresseur	85 715	85 978	89 800	79 616	78 390	80 911	81 536	**0,77%**
Réservoir ou château d'eau		1 775	3 797	NC	NC	NC	NC	

NC : non communiqué


L'énergie consommée relevée relative au fonctionnement des ouvrages de traitement et de surpression a diminuée **16,93%** en 2025.

Au niveau de l'unité de production, cette consommation a diminué de **19,08%** par rapport à celle de 2024. On rappelle que le volume produit a également légèrement diminué de **2,3%.**

L'énergie consommée relevée relative au fonctionnement des surpresseurs a légèrement augmenté de **0,77 %** en 2025 par rapport à celle de 2024. On note une baisse de la consommation facturée au niveau du surpresseur L'Atreaumont.de **28,8 %**.

La consommation énergétique de l'unité de traitement représente **86,86%** de la totalité de l'énergie électrique consommée sur tout le périmètre.

Le RAD 2025, indique la consommation énergétique facturée au niveau des réservoirs d'Emanville et Malzaize de 118 kWh et 1 754 kWh respectivement. La consommation énergétique du réservoir Malzaize a fortement augmenté de **255 %**

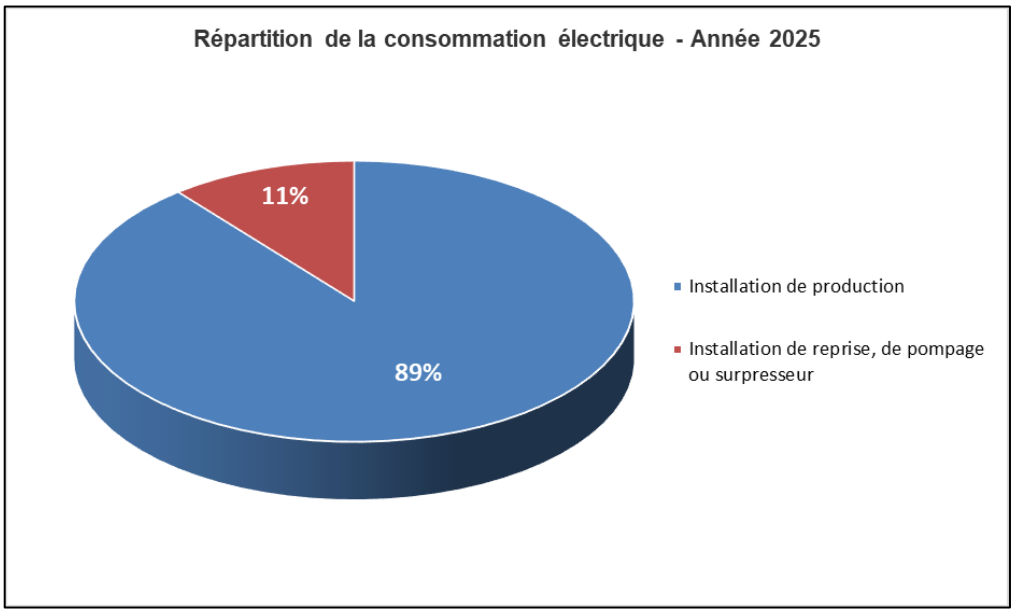

5.7 Évolution de la consommation des réactifs

Les quantités des réactifs utilisés pour la production est comme suit :

- 490 kg de Chlore,
- 28,8 tonnes de coagulant (PAX XL9),
- 37 800 kg polymère,
- 0 kg de soude,
- 0 kg de permanganate de potassium.

Le délégataire n'a pas précisé les quantités de réactifs de ces produits : polymère, soude et permanganate de potassium. **En 2023, le délégataire explique que le traitement de l'eau ne nécessite pas l'injection de ses produits.**

5.8. La défense incendie

Le réseau compte 338 équipements de défense incendie : **312** poteaux d'incendie, **14** bouches d'incendie, **2** puisards d'incendie, **1** borne fontaine et **9** bouches d'arrosage. Ces équipements sont des biens de retour.

5.10. Insuffisances et recommandations

Réseaux

Le délégataire constate deux zones de distribution problématiques :

- Zone de distribution 300 gare : Canalisation en fonte grise fragile et sol perméable. Le délégataire préconise la mise en place de 40 pré-localisateurs à demeure sur le secteur pour le suivi en continu du secteur.
- Zone de distribution Pavilly Vallée : Canalisation en fonte grise fragile, même constat sur ce secteur. Le délégataire préconise également la mise en place de 40 pré-localisateurs à demeure.

Unité de production et de traitement de Limésy :

Forage de Limésy

Problématique pompe de forage de LIMESY : taux de renouvellement et d'intervention sur ces pompes beaucoup trop élevée, le mode de fonctionnement actuel des pompes en fonctionnement à 400 m³/h n'est pas optimal, en limite de la tolérance. Le délégataire préconise de remplacer l'hydraulique des pompes en place pour remplacer le point de fonctionnement vers la gauche.

Les pompes, au lieu d'avoir la possibilité de fonctionner sur trois points de fonctionnement comme prévu initialement, devront fonctionner sur deux points qui seront 200 m^3/h ou 400 m^3h.

Télésurveillance :

Le délégataire indique que le système de télésurveillance actuel de l'usine de Limésy : Sofrel S550 (normal) et un Sofrel S530 (de secours), est obsolète avec aucune pièce de rechange ainsi qu'une obsolescence sur le caractère Vigipirate. Le délégataire préconise la mise en place d'un S4W normal en gardant le mode secours le S550.

Pompage Eau Brute :

Problématique pompe de forage de LIMESY : taux de renouvellement et d'intervention sur ces pompes beaucoup trop élevée, la courbe ci-dessous permet de visualiser la situation.

Le point de fonctionnement des pompes d'eaux brutes en place dans le forage de Limésy est problématique, celui-ci lorsque les pompes fonctionnent à 200 - 400 m^3/h (avec variateurs de fréquence) se révèle être beaucoup trop à droite. Ce mode de fonctionnement n'est pas optimal.

Bâche eau sales :

Envasement de la bâche eau sale, ce qui engendre le nettoyage de cette bâche annuellement. Le délégataire a réalisé une étude en 2022 et il préconise la mise en place d'un second agitateur pour empêcher ce phénomène de décantation, et renvoyer la totalité des boues piégées vers le décanteur prévu à cet effet. Une seconde étude est prévue en 2023 par le délégataire, pour adapter l'agitateur existant avec celui à mettre en place.

Suivi des boues rejetées vers le réseau de Villers Ecalles :

Le mode de fonctionnement actuel donne satisfaction, néanmoins le délégataire recommande une adaptation du point de prélèvement afin de caractériser au plus juste ce rejet sur le réseau de Villers-Ecalles, de plus le point de prélèvement est inadapté et dangereux, situé en bord de route :

- Mise en place d'une électrovanne, ouverture asservie au débitmètre, raccordement d'un préleveur mono-flacon, suivi sur 24h des eaux rejetées, réalisation d'un échantillon moyen pour envoi en analyse au niveau du piquage sur le refoulement des pompes à boues,

Stations de surpression

Surpresseur Mesnil Roux (Barentin)

- Pose d'un anti-bélier nécessaire afin de lisser la pression sur le réseau et profiter pleinement de la valeur ajoutée que procure les variateurs. Cette situation est récurrente du fait des nombreux essais de poteaux d'incendie en simultanée demandés par les commissions de sécurité,
- Du fait du temps de séjour important (volume de défense incendie), installation d'une re-chloration en sortie de surpresseur ainsi qu'un analyseur de chlore. Une vanne électrique de remplissage permettrait de faire marner les 2 cuves et ainsi se passer de re-chlorer,
- La canalisation interne de la cuve droite du surpresseur, présente de la corrosion sont renouvellement est préconisé par le délégataire (photos dans RAD 2023)

Surpresseur L'Atreaumont (Rue Fontenelle à Pavilly)

- La télégestion est très ancienne (S50). A remplacer par un S550 ou S4W (sécurité accrue),
- Le local est très humide. La pose d'un déshumidificateur est fortement recommandée pour éviter la vétusté prématurée du matériel en place.

Surpresseur ZA Rouge Grange (Pavilly)

- RAS

Réservoirs

Réservoir de Limésy

- Absence de garde-corps au niveau de la sortie du trou d'homme (cuve, dôme)
- Trop de proximité avec emplacement des antennes,
- Modification Vidange : évacuation dans la cour du réservoir avec de débordement sur la route,

Réservoir Malzaize (Barentin)

- Réfection de la canalisation de la cuve,
- Mise en place d'un garde-corps sur palier sous cuve pour monter le matériel, pose de barre anti-chute, adaptation du capot existant,

Réservoir Gare (Barentin)

- Le génie civil du réservoir se dégrade. Une réfection est à prévoir,
- **Attention :** le délégataire signale **une grosse dégradation** sur la canalisation de distribution cuve N°2,
- Possibilité de voir le remplacement de ce réservoir par un stabilisateur sur réseau, étant donné le vieillissement de l'ouvrage, le délégataire préconise cette solution.

Réservoir Pavilly le Catillon

- Revoir la vidange du réservoir, actuellement en mare donc problème lors du lavage,
- Rénovation des équipements hydrauliques dans la chambre de vannes,
- Arbres à tailler ou couper,
- L'eau ne se renouvelle pratiquement pas. La pose d'une vanne électrique solutionnerait le problème. Le site devra disposer d'une armoire de commande avec un Sofrel et une alimentation électrique. De plus, le réservoir pourra être télégéré par ce biais.

Réservoir Tour de Basnage (Pavilly)

- Chemin accès en mauvais état,
- Site souvent squatté avec dégradation du génie civil.

Réservoir Emanville

- Etanchéité du dôme,
- Problème d'étanchéité sous cuve, traces de calcaire importantes,

5.9. Borne verte

Un point de prise d'eau a été installé sur la commune de Barentin (borne verte). Cet équipement est mis à disposition des entreprises réalisant des travaux sur la collectivité. La borne est équipée d'un compteur et système de sécurité anti-pollution.

Le tableau ci-après présente le relevé des consommations de 2016 à 2026.

Date relevé	Index	Volume (m^3)
14/06/2016	3 334 m^3	-
26/12/2016	4 163 m^3	829
26/02/2018	5 631 m^3	1 468
31/12/2018	7 155 m^3	1 524
01/03/2019	7 446 m^3	291
27/12/2019	8 277 m^3	831
25/05/2020*	8 466 m^3	189

02/03/2021	1 276 m³	1 276
05/01/2022	2 782 m³	1 506
28/12/2022	4 891 m³	2 109
23/08/2023	5 859 m³	968
26/09/2023	5 963 m³	104
12/02/2024	6 724 m³	761
06/03/2025	8 882 m³	2 158
12/05/2026	10 259 m³	1 377

(*) le 25 mai 2020, la borne a été renouvelée.

6 – Tarification du service

Une réforme des redevances des agences de l'eau est entrée en vigueur en France depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme vise à rééquilibrer les contributions des usagers et à valoriser les efforts des collectivités pour améliorer la gestion de l'eau.

A partir de 2025, certaines redevances, comme celles pour la pollution domestique et la modernisation des réseaux seront supprimées. Elles seront remplacées par trois nouvelles redevances qui reflètent mieux les usages de l'eau et les efforts de préservation à savoir :

- Redevance sur la consommation d'eau potable,
- Redevance performance eau potable,
- Redevance performance Assainissement.

6.1. Facture-type eau potable

Remarque : le prix de l'eau potable n'est pas identique sur l'ensemble du territoire de la **CCCA**, les communes de Blacqueville et Bouville dispose d'un tarif différent de celui des autres communes de la collectivité.

En revanche le prix de l'assainissement est identique sur l'ensemble du territoire communautaire.

- **Commune de BARENTIN, EMANVILLE, GOUPILLIERES, LIMESY, PAVILLY, SAINTE AUSTREBERTHE, VILLERS ECALLES**


Le tableau ci-après présente une facture d'eau type pour une consommation de **120 m³/an** pour les exercices 2025 et 2026.


De cette facture, on constate que le prix de l'eau s'établit à **2,6657 €TTC /m³**, pour 2025. Ce tarif est supérieur de **8,77%** par rapport à celui de 2024 (**2,4508 €TTC /m³).**

Pour l'exercice 2026, ce prix est de **2,5661 €TTC /m³** soit une diminution de **3,76 % par rapport à 2025**.

Répartition - Facture type Base 120 m³ en €	2025	2026
Part Délégataire	166,0840	164,2160
Part Collectivité (CCCA)	67,2000	68,4000
Préservation ds ressources en eau (AESN)	12,5640	9,3480
Lutte contre la pollution (AESN)	0,0000	0,0000
Redevance sur la consommation d'eau potable	55,2000	40,8000
Redevance Performance eau potable	2,1600	9,1200
TVA (5,5%)	16,6764	16,0536
TOTAL €TTC	**319,8844**	**307,9376**

CC CAUX AUSTREBERTHE : EAU POTABLE			
BARENTIN, EMANVILLE, GOUPILLIERES, LIMESY, PAVILLY, SAINTE AUSTREBERTHE, VILLERS ECALLES	**Tarif**		
	au 1er janvier 2025	**au 1er janvier 2026**	**Evolution %**
Part Délégataire : Abonnement	44,6800	44,1800	-1,12%
Part Collectivité (CCCA) : Abonnement	0,0000	0,0000	
Part Délégataire : Consommation	1,0117	1,0003	-1,13%
Part Collectivité (CCCA) : Consommation	0,5600	0,5700	1,79%
Préservation des ressources en eau (AESN)	0,1047	0,0779	-25,60%
Lutte contre la pollution (AESN)	0,0000	0,0000	
Redevance sur la consommation d'eau potable	0,4600	0,3400	-26,09%
Redevance Performance eau potable	0,0180	0,0760	322,22%
Base 120 m^3 €HT	303,2080	291,8840	-3,73%
TVA (5,5%)	16,6764	16,0536	-3,73%
Facture €TTC Base 120 m^3	**319,8844**	**307,9376**	**-3,73%**
Prix au m^3 €TTC	**2,6657**	**2,5661**	**-3,73%**
Nb d'abonnés CCCA- UDI Barentin	10 470	10 470	
Mode de gestion			
Collecte et Traitement	Affermage	Affermage	Affermage

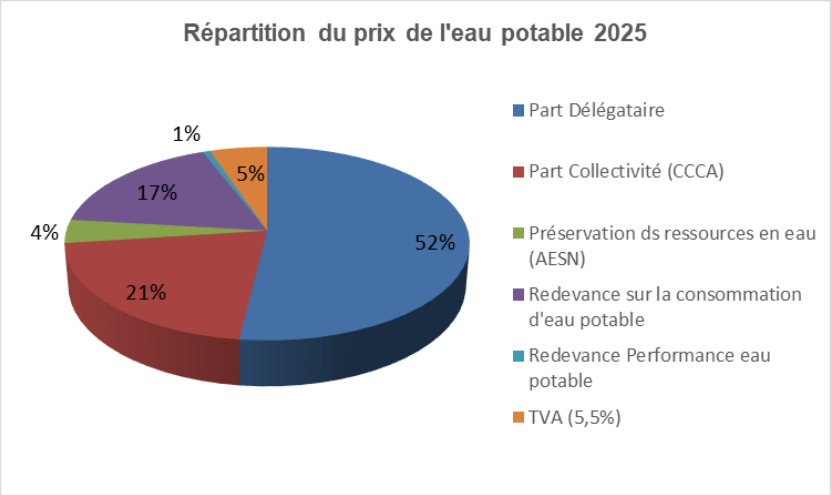

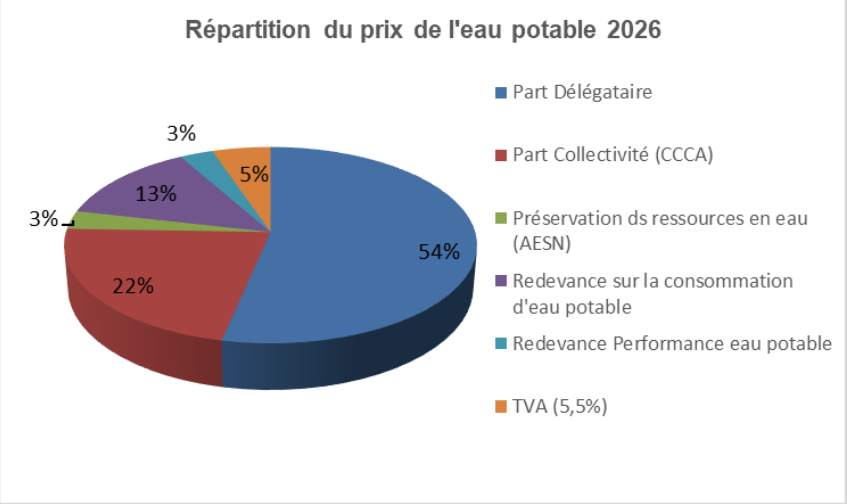

Commune de BLACQUEVILLE, BOUVILLE :


Le tableau ci-après présente une facture d'eau type pour une consommation de **120 m³/an** pour les exercices 2025 et 2026.


De cette facture, on constate que le prix de l'eau s'établit à **2,3621 €TTC /m³** pour 2025. Ce tarif est supérieur de **12,18%** par rapport à celui de 2024 (**2,0074 €TTC /m³).**

Pour l'exercice 2026, ce prix est de **2,2658 €TTC /m³** soit une diminution de **4,08 % par rapport à 2025**, liée à la baisse de la part du délégataire ainsi que les redevances de l'AESN à savoir : la redevance préservation des ressources en eau et la redevance sur la consommation d'eau.

Répartition - Facture type Base 120 m³ en €	2025	2026
Part Délégataire	131,5520	130,0480
Part Collectivité (CCCA)	67,2000	68,4000
Préservation ds ressources en eau (AESN)	12,5640	9,3480
Lutte contre la pollution (AESN)	0,0000	0,0000
Redevance sur la consommation d'eau potable	55,2000	40,8000
Redevance Performance eau potable	2,1600	9,1200
TVA (5,5%)	14,7772	14,1744
TOTAL €TTC	**283,4532**	**271,8904**

CC CAUX AUSTREBERTHE : EAU POTABLE			
BLACQUEVILLE, BOUVILLE	**Tarif**		
	au 1er janvier 2025	**au 1er janvier 2026**	**Evolution %**
Part Délégataire : Abonnement	39,6200	39,1600	-1,16%
Part Collectivité (CCCA) : Abonnement	0,0000	0,0000	
Part Délégataire : Consommation	0,7661	0,7574	-1,14%
Part Collectivité (CCCA) : Consommation	0,5600	0,5700	1,79%
Préservation des ressources en eau (AESN)	0,1047	0,0779	-25,60%
Lutte contre la pollution (AESN)	0,0000	0,0000	
Redevance sur la consommation d'eau potable	0,4600	0,3400	-26,09%
Redevance Performance eau potable	0,0180	0,0760	322,22%
Base 120 m³ €HT	268,6760	257,7160	-4,08%
TVA (5,5%)	14,7772	14,1744	-4,08%
Facture €TTC Base 120 m³	**283,4532**	**271,8904**	**-4,08%**
Prix au m³ €TTC	**2,3621**	**2,2658**	**-4,08%**
Nb d'abonnés CCCA - UDI Blacqueville-Bouville	764	764	
Mode de gestion			
Collecte et Traitement	Affermage	Affermage	Affermage

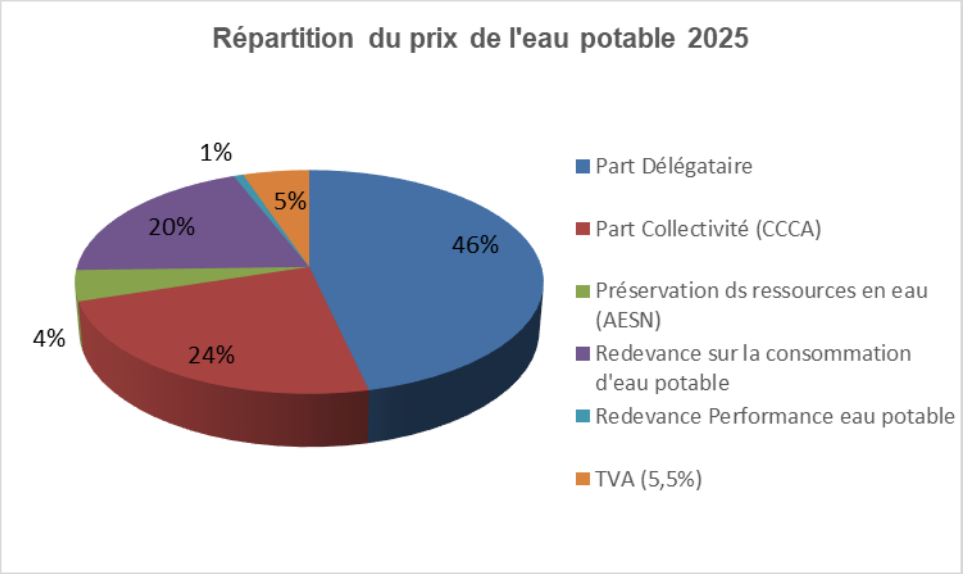

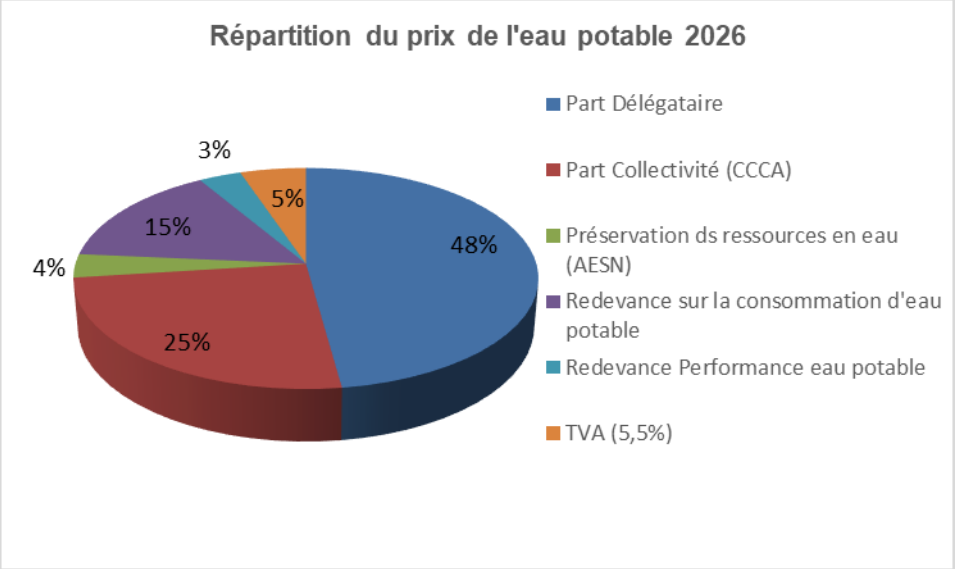

6.2. Évolution de la facture globale

- **Commune de BARENTIN, EMANVILLE, GOUPILLIERES, LIMESY, PAVILLY, SAINTE AUSTREBERTHE, VILLERS ECALLES**


Le tableau ci-après présente une facture-type globale d'eau et d'assainissement pour une consommation de **120 m³/an** pour les exercices 2025 et 2026.

Le prix global de 1 m³ d'eau s'établit à **4,7069 €TTC** au 1er janvier 2025. Ce prix a connu une hausse de **0,85%** par rapport à 2024 (**4,6674 €TTC**).

Le prix global de 1 m³ d'eau s'établit à **4,8000 €TTC** au 1er janvier 2026. Ce prix a connu une légère hausse de **1,98%** par rapport à 2025 (**4,7069 €TTC**).

Il se décompose comme suit :

	2025	2026
Eau Potable	41,30%	40,38%
Assainissement	38,83%	37,72%
Organismes Publics	12,97%	14,87%
TVA	6,89%	7,02%
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**

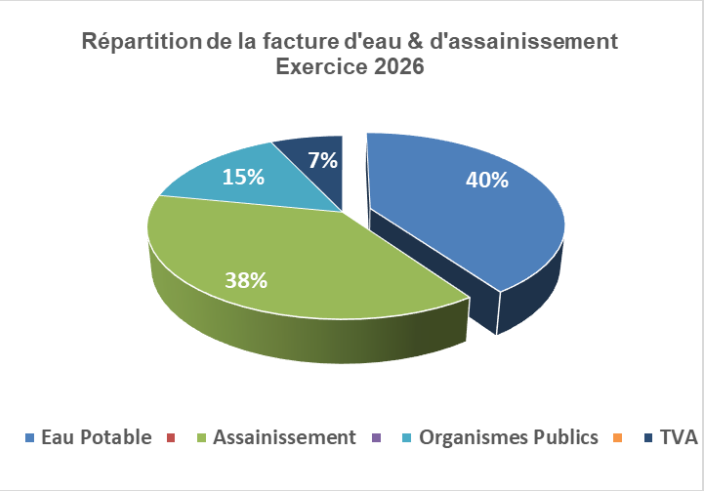

CCCA : BARENTIN, EMANVILLE, GOUPILLIERES, LIMESY, PAVILLY, SAINTE AUSTREBERTHE, VILLERS ECALLES	PU €/m³ 2026	Tarif		Evolution %
		2025	2026	
Distribution de l'eau		**44,68**	**44,18**	**-1,12%**
Abonnement - délégataire		44,68	44,18	-1,12%
Abonnement - collectivité : CCCA		0,00	0,00	
Consommation		**188,60**	**188,44**	**-0,09%**
Part distributeur	1,0003	121,40	120,04	-1,13%
Part collectivité : CCCA	0,5700	67,20	68,40	1,79%
Collecte et/ou traitement des eaux usées		**219,31**	**217,29**	**-0,92%**
Abonnement - délégataire		21,00	20,29	-3,38%
Abonnement - collectivité - CCCA		0,00	0,00	
Consommation (part délégataire)	0,8917	110,71	107,00	-3,35%
Consommation (part Collectivité) : CCCA	0,7500	87,60	90,00	2,74%
Organismes publics		**112,23**	**126,09**	**12,35%**
Préservation des ressources en eau	0,0779	12,56	9,35	-25,60%
Luttre contre la pollution	0,0000	0,00	0,00	
Redevance sur la consommation d'eau potable	0,3400	55,20	40,80	-26,09%
Redevance Performance eau potable	0,0760	2,16	9,12	322,22%
Modernisation du réseau de collecte	0,0000	0,00	0,00	
Redevance Performance Assainissement	0,2200	3,36	26,40	685,71%
TVA à 5,5% - eau et TVA à 10 % - assainissement		38,94	40,42	3,80%
TOTAL en € TTC		**564,82**	**576,00**	1,98%
Prix en € TTC/m³ (base 120 m³)		**4,7069**	**4,8000**	**1,98%**

Commune de BLACQUEVILLE, BOUVILLE


Le tableau ci-après présente une facture-type globale d'eau et d'assainissement pour une consommation de **120 m³/an** pour les exercices 2025 et 2026.

Le prix global de 1 m³ d'eau s'établit à **4,3674 €TTC** au 1er janvier 2025. Ce prix a connu une hausse de **3,39%** par rapport à 2024 (**4,2240 €TTC**).

Le prix global de 1 m³ d'eau s'établit à **4,4996€TTC** au 1er janvier 2026. Ce prix a connu une forte hausse de **3,03%** par rapport à 2025 (**4,3674 €TTC**).

Il se décompose comme suit :

	2025	2026
Eau Potable	37,61%	36,75%
Assainissement	41,51%	40,24%
Organismes Publics	13,87%	15,87%
TVA	7,01%	7,14%
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**

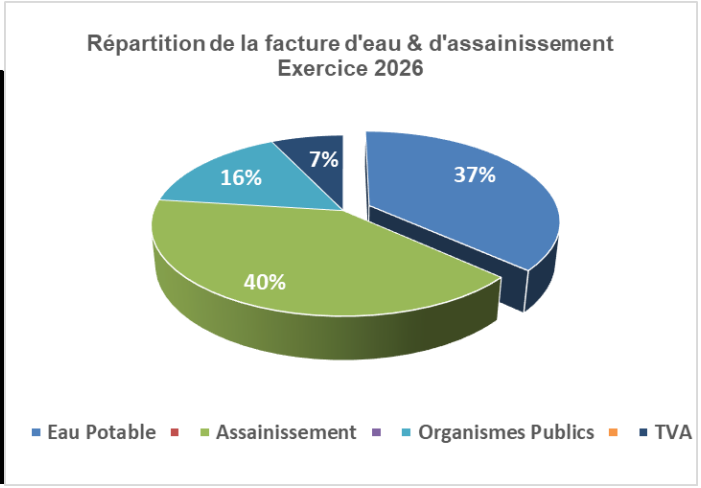

CCCA : BOUVILLE, BLACQUEVILLE	PU €/m³ 2026	Tarif 2025	Tarif 2026	Evolution %
Distribution de l'eau		**39,62**	**39,16**	**-1,16%**
Abonnement - délégataire		39,62	39,16	-1,16%
Abonnement - collectivité : CCCA		0,00	0,00	0,00%
Consommation		**159,13**	**159,29**	**0,10%**
Part distributeur	0,7574	91,93	90,89	-1,14%
Part collectivité : CCCA	0,5700	67,20	68,40	0,00%
Collecte et/ou traitement des eaux usées		**219,31**	**217,29**	**-0,92%**
Abonnement - délégataire		21,00	20,29	-3,38%
Abonnement - collectivité - CCCA		0,00	0,00	0,00%
Consommation (part délégataire)	0,8917	110,71	107,00	-3,35%
Consommation (part Collectivité) : CCCA	0,7500	87,60	90,00	2,74%
Organismes publics		**110,33**	**124,21**	**12,58%**
Préservation des ressources en eau	0,0779	12,56	9,35	-25,60%
Luttre contre la pollution	0,0000	0,00	0,00	-
Redevance sur la consommation d'eau potable	0,3400	55,20	40,80	-26,09%
Redevance Performance eau potable	0,0760	2,16	9,12	322,22%
Modernisation du réseau de collecte	0,0000	0,00	0,00	-
Redevance Performance Assainissement	0,2200	3,36	26,40	685,71%
TVA à 5,5% - eau et TVA à 10 % - assainissement		37,04	38,54	4,05%
TOTAL en € TTC		**528,39**	**539,95**	2,19%
Prix en € TTC/m³ (base 120 m³)		**4,4033**	**4,4996**	**2,19%**

Remarque : Le RAD 2025 n'a pas pris en compte le tarif de la part variable de la **CCCA** au 1er avril 2025 de **0,56 €** délibéré le19 mars 2025 (**N°DELB-20250009)**. Une vérification de l'incidence sur la facturation des abonnées sur l'année 2025 est demandée au délégataire.

6.3. Compte annuel de résultat de l'exploitation du délégataire (CARE)

Le compte annuel 2025 et l'état détaillé des produits figurent ci-après.

Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges et l'avis des Commissaires aux Comptes en sont présentées en annexe du présent rapport annuel du délégataire « Annexes financières ».

Ce rapport a été établi conformément aux dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 2005, codifié à l'article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

LIBELLE		2024	2025	Ecart
PRODUITS		**2 614 849**	**3 051 625**	**16,70%**
Exploitation du service		1 463 551	1 565 233	6,95%
Collectivités et autres organismes publics		997 647	1 280 561	28,36%
Travaux attribués à titre exclusif		30 408	25 374	-16,55%
Produits accessoires		123 243	180 457	46,42%
CHARGES		**2 731 019**	**3 074 410**	**12,57%**
Personnel		505 170	639 656	26,62%
Energie électrique		89 562	78 603	-12,24%
Achat d'eau		0	86 231	
Produits de traitement		46 130	49 913	8,20%
Analyses		10 035	14 851	47,99%
Sous-traitance, matières et fournitures		330 269	263 464	-20,23%
Impôts locaux et taxes		7 140	8 180	14,57%
Autres dépenses d'exploitation				
	Télécommunication, poste et télégestion	24 310	29 195	*20,09%*
	Engins et véhicules	84 903	96 677	*13,87%*
	Informatique	99 177	110 221	*11,14%*
	Assurances	17 603	14 045	*-20,21%*
	Locaux	59 758	52 722	*-11,77%*
	Autres	-29 286	-13 791	*-52,91%*
Frais de contrôle		32 209	34 492	7,09%
Redevances contractuelles		2 292	30 401	1226,40%
Contribution des services centraux et recherche		104 255	104 760	0,48%
Collectivités et autres organismes publics		997 647	1 280 561	28,36%
Charges relatives aux renouvellements	*Pour garantie de continuité du service*	12 570	6 948	-44,73%
	Fonds contractuel (Renouvellements)	188 694	64 636	-65,75%
Charges relatives aux investissements	*Programme contractuel (investissements)*	68 666	79 382	15,61%
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement		79 915	43 263	-45,86%
RESULTAT AVANT IMPOT		**-116 170**	**-22 785**	**-80,39%**
RESULTAT		**-116 170**	**-22 785**	**-80,39%**

L'examen du CARE est réalisé après neutralisation des produits et charges de la collecte des redevances des organismes publics.

Plusieurs éléments sont à mettre en avant :

- Des produits ont augmenté de **16,70 %** : cette augmentation est due à l'augmentation de l'ensemble des recettes :
  - Les produits relatifs à l'exploitation du service ont augmenté de **6,95 %**,
  - Les produits accessoires ont augmenté de **46,42 %,**
  - Les produits relatifs à la part des collectivités et autres organismes publics à augmenter de **28,36%.**
- Les produits liés aux travaux attribués à titre exclusif ont diminué de **16,55 %**.

- Les charges ont subi une augmentation au cours de l'exercice de 2025 de **12,57 %**

- On note l'augmentation des charges ci-après :
  - Impôts locaux et taxes : forte augmentation des coûts de **14,57%,**
  - Le coût du « Personnel » a fortement augmenté de **26,62%,**
  - Produits de traitement : augmentation des coûts de **8,20 %**
  - **Le poste « Achat d'eau » a été ajouté aux charges en 2025 pour un montant de : 86.231€**

- On note d'autre part, la baisse des coûts des postes suivants :
  - Analyses : baisse des coûts de **16,78%.**
  - Le coût de la « Sous-traitance » baisse des coûts de **20,23%**
  - Energie électrique : baisse des coûts de **12,24 %**

- D'autres dépenses d'exploitation ont augmenté :
  - Télécommunication : augmentation des coûts de **20,09 %,**
  - Informatique : augmentation des coûts de ce poste de **11,14 %,**
  - Engins et véhicules : très forte augmentation des coûts de **13,87 %,**

- On note d'autre part, d'autres dépenses d'exploitation ont baissé :
  - Locaux : baisse de ce poste de **11,77 %**
  - Assurance : baisse des coûts de **20,21 %**
  - Autres : baisse des coûts de **52,91%**

- Frais de contrôle : hausse des coûts de **7,09%**
- Redevance contractuel : très forte hausse de **1 226,40%** le montant de la redevance contractuelles de 30 401 € pour 2025.

- Contribution des services centraux et recherche : légère hausse des coûts de **0,48%.**

- Les charges relatives aux investissements ont augmenté de **15,61%**.
- La garantie de renouvellement a diminué par rapport à 2024 de **44,73 %** (dépenses de **6.948€).**
- Le coût du renouvellement patrimonial a légèrement augmenté de **65,75%.**

- **Résultats avant impôts négatif (-22 785 €)** avec une régression de **80,39 %** par rapport à l'année précédente (-116 170 €).

7 – Fonctionnement du service pour la collectivité

Le fonctionnement du service de la Communauté de Communes Caux Austreberthe (**CCCA**) est, pour l'année 2025, comme suit :

- Recettes de fonctionnement : **851.199,26 €** (628 613,19 € en 2024),
- Dépenses de fonctionnement : **620.856,37 €** (594 005,24 € en 2024).

L'épargne brute de l'exercice 2025 est de **230.342,89 €.**

8 – Indicateurs de performance réglementaires

Le tableau ci-après récapitule les indicateurs de performance du service d'eau potable de 2019 à 2025.

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)	Données 2020	Données 2021	Données 2022	Données 2023	Données 2024	Données 2025
Taux de conformité des prélèvements microbiologiques	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques	98,00%	100,00%	98,20%	97,87%	100,00%	100,00%
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	1,93 u/1000 abonnés	1,80 u/1000 abonnés	1,70 u/1000 abonnés	3,67 u/1000 abonnés	3,38 u/1000 abonnés	3,89 u/1000 abonnés
Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	1 j	1 j	1 j	1 j	1j	1j
Taux de réclamations	1,01 u/1000 abonnés	0 u/1000 abonnés	0 u/1000 abonnés	0 u/1000 abonnés	0 u/1000 abonnés	1,15 u/1000 abonnés
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	2,66%	3,07%	3,25%	2,67%	3,29%	2,30%
Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	469,00 €	512,00 €	391,00 €	423,00 €	1 108,22 €	348,00 €
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,38%	0,33%	0,25%	0,13%	0,00%	0,00%
Rendement du réseau de distribution	77,3%	76,9%	79,4%	79,0%	79,3%	84,1%
Indice linéaire des volumes non comptés (ILVNC)	4,06 m^3/jour/km	4,17 m^3/jour/km	3,76m^3/jour/km	2,97m^3/jour/km	3,27 m^3/jour/km	2,3/ m3/jour/km
Indice linéaire de pertes en réseau (ILP)	3,89 m^3/jour/km	3,98 m^3/jour/km	3,56 m^3/jour/km	2,79 m^3/jour/km	3,05 m^3/jour/km	2,26 m^3/jour/km
Indice linéaire de consommation en réseau (ILC)	13,25 m^3/jour/km	13,28 m^3/jour/km	13,72m^3/jour/km	10,51m^3/jour/km	11,70 m^3/jour/km	12 m^3/jour/km
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80%	60%	60%	60%	60%	80%
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale	105/120	110/120	110/120	110/120	106/120	106/120

Le rendement des réseaux a légèrement augmenté en 2025 (**84.1%**) par rapport à 2024 (79,3%) soit une hausse de **4.8%.**

Le rendement des réseaux est donc **acceptable**.

L'indice linéaire de consommation et de **12 m³/jour/km.** Cet indice caractérise un réseau de distribution **semi-urbain**.

Ayant un indice linéaire de perte de **2,3 m³/jour/km**, le réseau est qualifié comme **acceptable**.

L'intégration du réseau des communes de Blacqueville et Bouville impact l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale **106/120** en 2025 contre **110/120** avant intégration des deux communes.

L'indice de connaissance de la protraction de la ressource (forage de Blacqueville) est de **60%** en 2025.

La totalité de l'eau fournie à **CCCA** pour Blacqueville et Bouville provient du forage de Blacqueville.

9 – Financement des investissements

9.1. Investissements réalisés par le délégataire

Le montant des investissements contractuels indiqués dans le CARE en 2025 par le délégataire s'élève à **79.382,00 €** contre **68.666,00** € en 2024 (soit une augmentation de **15,61%**).

Aucune dépense d'investissements contractuels n'a été détaillée en 2025.

9.2. Fonds de renouvellement et garantie de continuité de service

Le fonds de renouvellement est prévu dans le contrat du Délégataire. Toutefois, le montant de la garantie de continuité de service s'élève à **6 948,00 €** indiqué dans le CARE 2025 pour une dépense de **6.947,55 €** imputée sur l'exercice 2025, le détail des renouvellements est demandé au Délégataire.

Pour le renouvellement patrimonial, la dotation annuelle est **81.290 €** indiqué dans le RAD 2025 pour une dépense de **186.953,83 €** imputée sur l'exercice 2025, le détail des renouvellements est demandé au Délégataire.

Le solde du compte de renouvellement patrimonial est **459.640,62 €** au 31 décembre 2025.

9.2. Compte administratif

Le montant des investissements réalisés en 2025 par la Communauté de Communes Caux-Austreberthe (**CCCA**) est de **331.870,12 €** (367.660,61€ en 2024).

Le montant des recettes d'investissement s'élève à **371.589,47 €** (631.619,24€ en 2024).

9.3. Financement des investissements

- Amortissement : 36.449,47 € en 2025 (354.901,23 € en 2024),
- Charges d'intérêts : 32.181,18 € en 2025 (33 501,23 € en 2024),
- Remboursement du capital : 172.512,72 € en 2025 (171.192,67€ en 2024),

Le capital restant, au 31 décembre 2025, est de **2.413.113,28 €.**

La durée d'extinction de la dette est de **10,5 ans** (sur la base d'une épargne brute de **230.342,89 €** en 2025). Il s'agit d'un niveau **élevé.**

10 – Propositions d'améliorations du service

Des travaux d'amélioration du fonctionnement et du suivi des stations de surpression et des réservoirs ont été préconisés par le délégataire. Le détail de ces actions est donné par le paragraphe 5.10 du présent RPQS.

L'exploitant propose à la collectivité de sécuriser l'alimentation en eau potable du réservoir de « La Gare » par la réalisation d'une interconnexion avec stabilisateurs. L'interconnexion sera à mettre en place au niveau de la « Rue Jean Jaurès ».

Le délégataire recommande le renouvellement d'environ +620 ml de canalisations listés ci-après :

- **Rue Docteur Gaston Hideux Barentin** : canalisation DN 100 Fonte Grise (vétuste, fuyarde) longueur 120 m,
- **Route de Yerville Limesy** : canalisation DN 80 FG sur 240 ml (1950-1960)
  Suppression canalisation privée, et pose nouvelle canalisation
- **Rue Claude Monnet et Rue Théodore Géricault Barentin :** Suppression du DN 60 AC en partie privée (1970) reprise des branchements sur nouvelle canalisation et canalisation existante DN 150 FG,
  Pose nouvelle canalisation (rouge vif) : environ 260 ml.
- **Hameau de Calleville Émanville** : projet transfert Assainissement de la commune du Saussay. Opportunité de profiter des travaux pour renouveler une canalisation vieillissante : Renouvellement DN 60 FG (1960) et DN 100 FG (1960).

Le délégataire préconise la pose de **80 pré-localisateurs** de fuite à demeure sur les secteurs ci-après :

- ZD 300 Gare : Canalisation en fonte grise fragile et sol perméable (40 unités),
- Pavilly Vallée : Canalisation en fonte grise fragile, même constat sur ce secteur (40 unités).

Par ailleurs, la **CCCA** a engagé une étude pour la création d'un nouveau forage d'eau potable afin de fiabiliser et sécuriser son approvisionnement en eau potable.